

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C - +100°C
Utförande:	Vävveklad, grön och orange märkning


Användning och egenskaper

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nötningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA.


Hylsa:	4200-11-xx, 4200-31-xx
Produktgrupp:	100

Artikel-nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb. tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-63-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,27
1105-63-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,31
1105-63-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,39
1105-63-08	13,0	1/2"	20,7	34,5	90	0,52
1105-63-10	16,0	5/8"	23,6	29,0	130	0,61
1105-63-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,79
1105-63-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,15
1105-63-20	32,0	1 1/4"	43,5	17,5	300	1,57

Impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4" till 200 000 cykler).

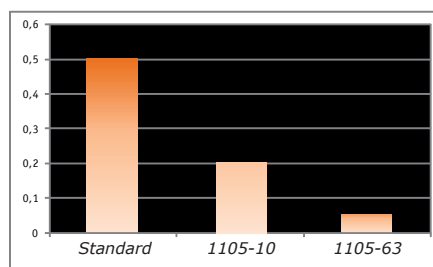

Nötningstest enligt ISO 6945, 2000 cykler, 25N

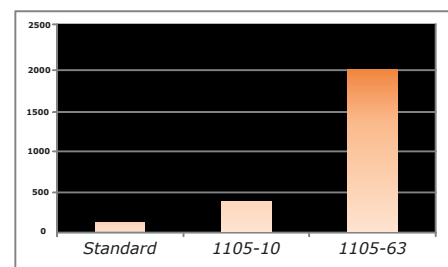

Ozontest enligt EN 27326, 40°C, 50 ppm



DNV
Certificate



MED

MSHA

www.hydroscand.se